

УТВЕРЖДЁН

Постановлением администрации

Пограничного муниципального


района от 19.01.2019 № 140

## ДИЗАЙН – ПРОЕКТ

благоустройства дворовой территории  
в пгт. Пограничный по ул. Буденного, д. 3 «а»

## СХЕМА

благоустройства дворовой территории дом 3 «а», ул. Буденного, пгт. Пограничный  
Пограничного муниципального округа

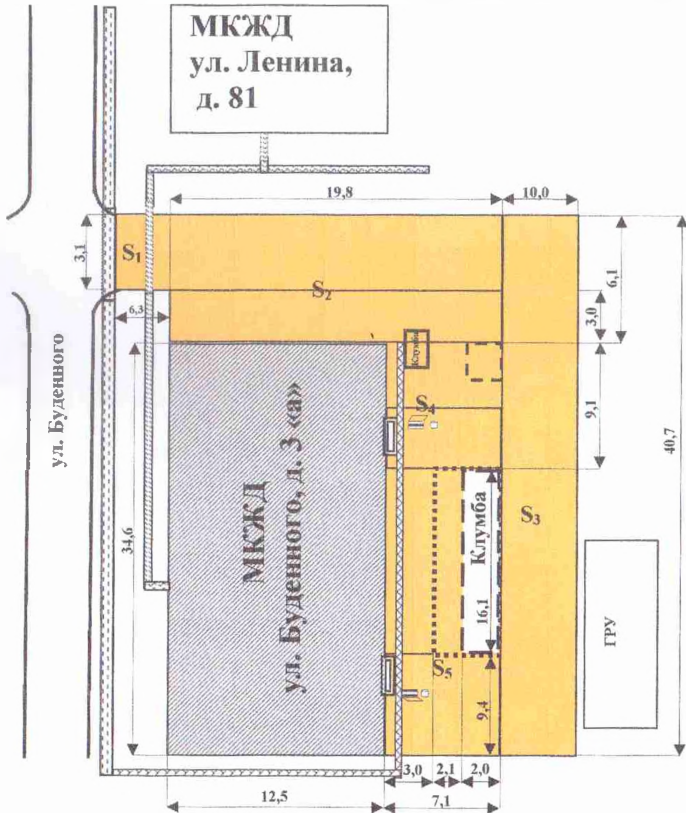

Условные обозначения:

- территория под асфальтирование

- существующая теплотесь

- лотки водоотведения

- демонтаж существующего бардюрного камня (52,3 м.)

- установка бардюрного камня (47,2 м.)

- демонтаж клумбы ( $S = 2 \times 5 + 2,1 \times 16,1 = 43,8 \text{ м}^2$ )

- монтаж клумбы ( $S = 2 \times 3,5 + 16,1 \times 2,0 = 39,2 \text{ м}^2$ )

- установка водоотведения

Площадь проектируемого асфальтобетонного покрытия:

$$S_1 = 6,3 \times 3,1 = 19,53 \text{ м}^2$$

$$S_2 = 19,8 \times 6,1 = 120,78 \text{ м}^2$$

$$S_3 = 10,0 \times 40,7 = 407,0 \text{ м}^2$$

$$S_4 = 9,1 \times 7,1 = 64,61 - 7,0 =$$

$$57,61 \text{ м}^2$$

$$S_5 = (9,4 \times 7,1) + 16,1 \times 5,1 =$$

$$148,85 \text{ м}^2$$

$$S_{\text{общ.}} = 19,53 + 120,78 +$$

$$407,0 + 57,61 + 148,85 = 753,77 \text{ м}^2$$

Начальник управления по работе с территориями администрации Пограничного муниципального района

А.В. Долженко

## Пояснительная записка

к схеме благоустройства дворовой территории дом 3 «а»,  
ул. Буденного, пгт. Пограничный Пограничного муниципального  
округа

### Первичные работы

1. Демонтаж:

- клумба ( $S = 2 \times 5 + 2,1 \times 16,1 = 43,8 \text{ м}^2$ )
- бардюрный камень – 52,3 м.
- выемка грунта с клумбы (25 см.) ( $S = 43,8 \text{ м}^2$ )

### Подготовка слоя

1. Засыпка пескогравием (25 см.) ( $S = 43,8 \text{ м}^2$ )

2. Асфальтирование:

- $S_1 = 6,3 \times 3,1 = 19,53 \text{ м}^2$
- $S_2 = 19,8 \times 6,1 = 120,78 \text{ м}^2$
- $S_3 = 10,0 \times 40,7 = 407,0 \text{ м}^2$
- $S_4 = 9,1 \times 7,1 = 64,61 - 7,0 = 57,61 \text{ м}^2$
- $S_5 = (9,4 \times 7,1) + 16,1 \times 5,1 = 148,85 \text{ м}^2$
- $S_{\text{общ}} = 19,53 + 120,78 + 407,0 + 57,61 + 148,85 = 753,77 \text{ м}^2$

### Установка оборудования

1. Установка лавочек – 2 шт.
2. Установка урн – 2 шт.
3. Монтаж клумбы ( $S = 2 \times 3,5 + 16,1 \times 2,0 = 39,2 \text{ м}^2$ )
4. Установка бардюрного камня – (47,2 м.)
5. Установка пластиковых водоотводных лотков – 56 м. (52 м. - без решетки, 4 м. – с решеткой)